


# BÖSKE<sup>GmbH</sup>

## Verpackungssysteme

### Förderbänder



Linearwaagen · Eimer- Karton- Schalenabfüllung  
Sondermaschinenbau · Komplettlösungen

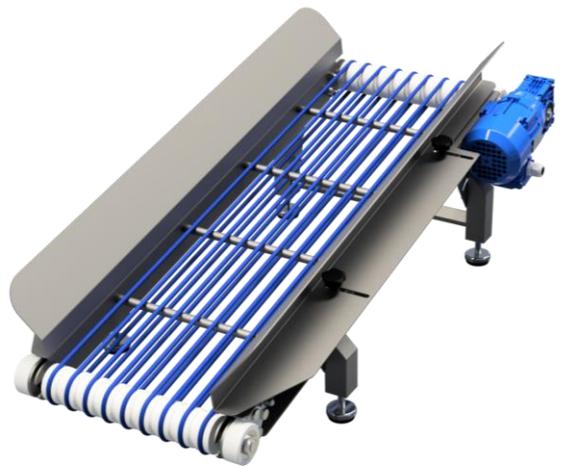

MADE IN  
GERMANY

49424 Goldenstedt, Albert-Schweitzer-Weg 29a  
Tel. +49 (0) 4444 1771, [info@boeske-gmbh.de](mailto:info@boeske-gmbh.de)



# Förderbares

*Eimer*



*Kartons*



*Schalen*




*Eis / Trockeneis*

*Pellets*



*Dosen / Gläser*

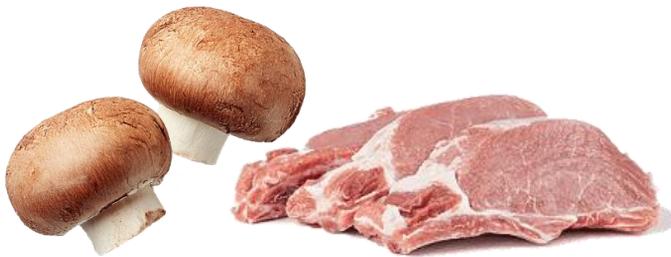

*Lebensmittel*



*Tierfutter*



# Förderband FB 200/500

Auswurfbehälter  
mit Blasdüse





- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Stabile Rohrkonstruktion
- Kompakte Bauform
- Einfache Reinigung


## Technische Daten

- Typ: FB-60-200-500
- Maße : L: 600 B: 600 H: 1000
- Synchronisation mit allen gängigen Abfüllmaschinen

Für Beutel / Kartons  
mit max. 400g

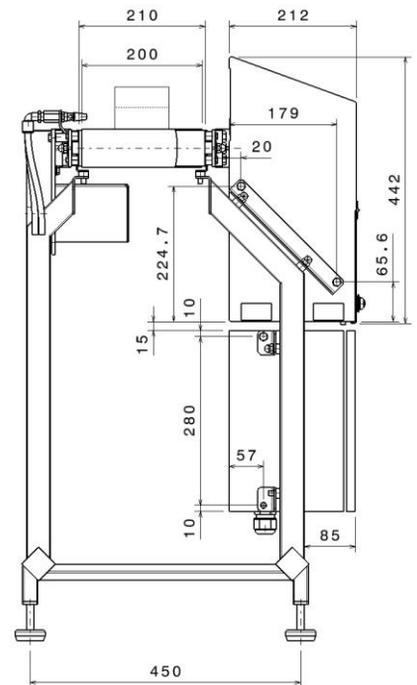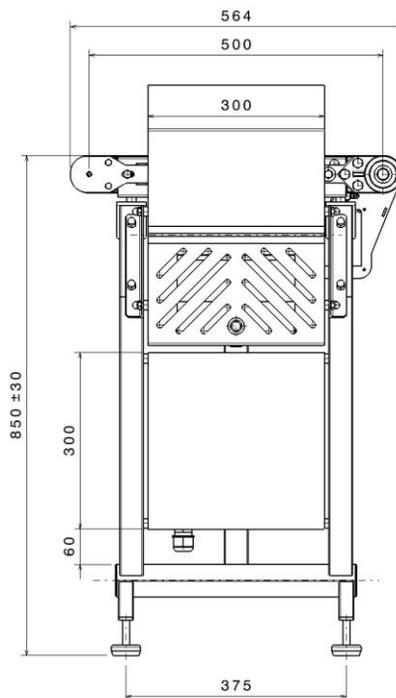

# Rollenbahn

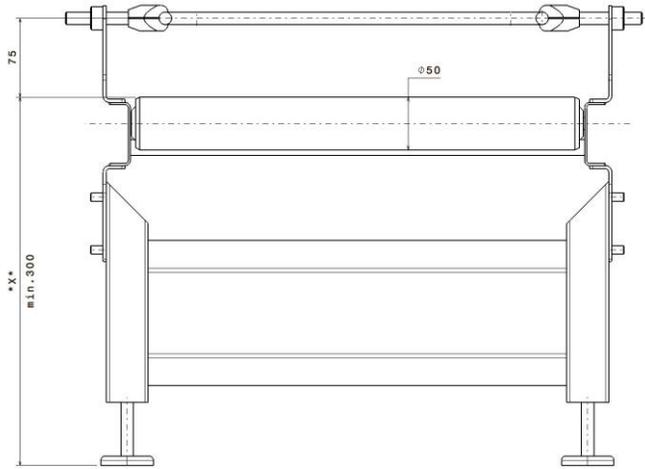


- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Modulvariante für individuellen Bedarf
- Kompakte Bauform
- Kundenspezifisch gefertigt
- Rollendurchmesser 50mm
- Niedrige Bauhöhe

## Technische Daten

- Typ: RB-400-50-3000
- Maße : L: 3000 B: 550 H: 350




# Rollenbahn

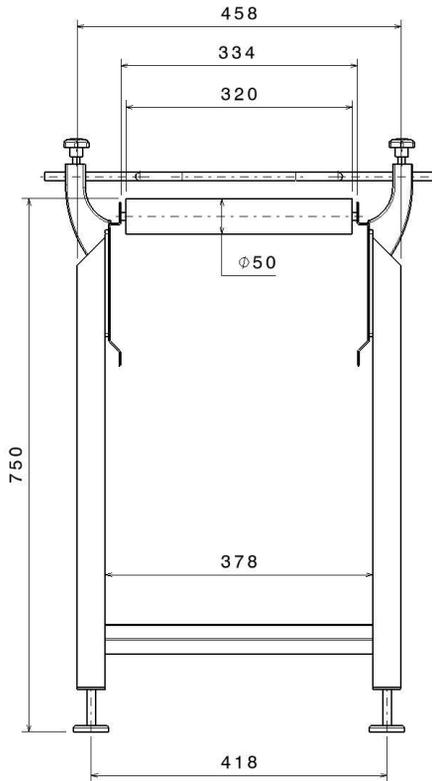


- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Modulvariante für individuellen Bedarf
- Kompakte Bauform
- Rollendurchmesser 50mm

## Technische Daten

- Typ: RB-50
- Maße : L: 2000 B: 434  
H: 680-1000

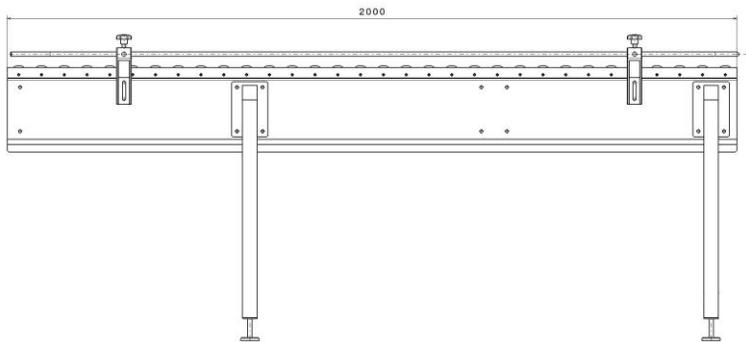



# Rollenbahn

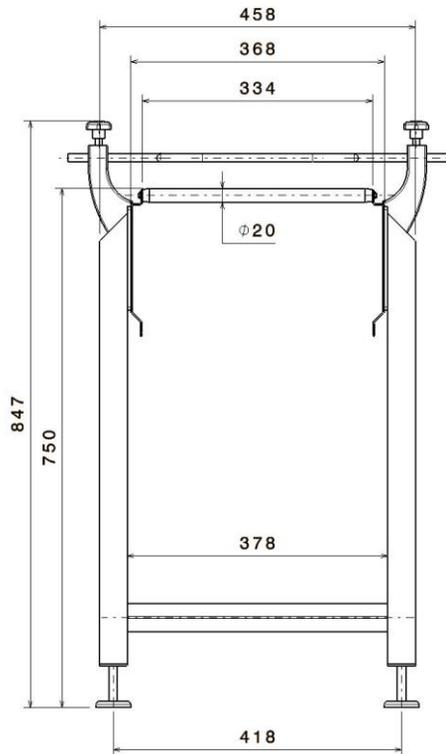


- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Modulvariante für individuellen Bedarf
- Kompakte Bauform
- Rollendurchmesser 20mm

## Technische Daten

- Typ: RB-20
- Maße : L: 2000 B: 300  
H: 680-1000

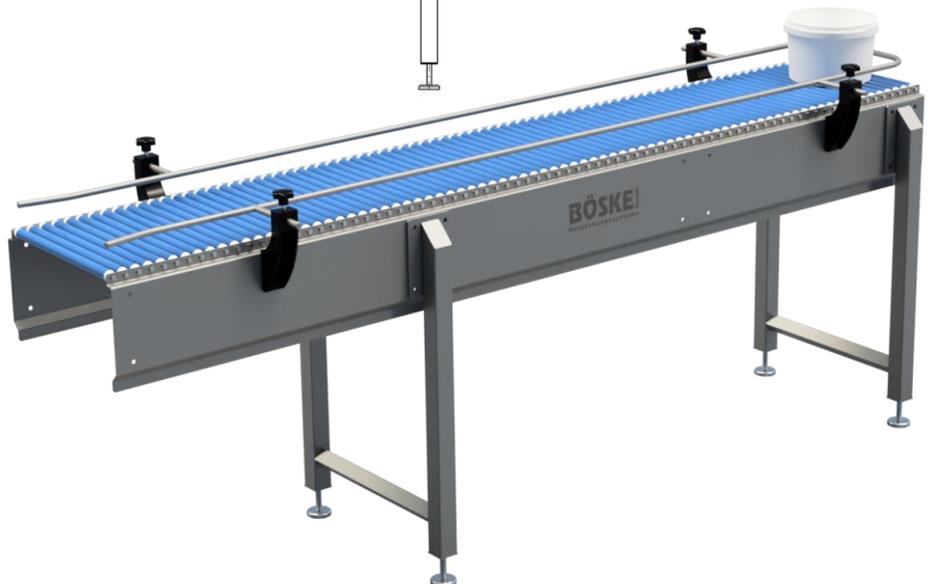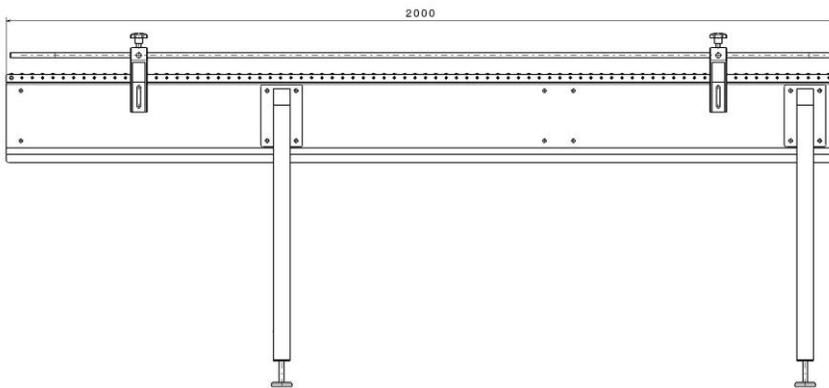


# Kettenband

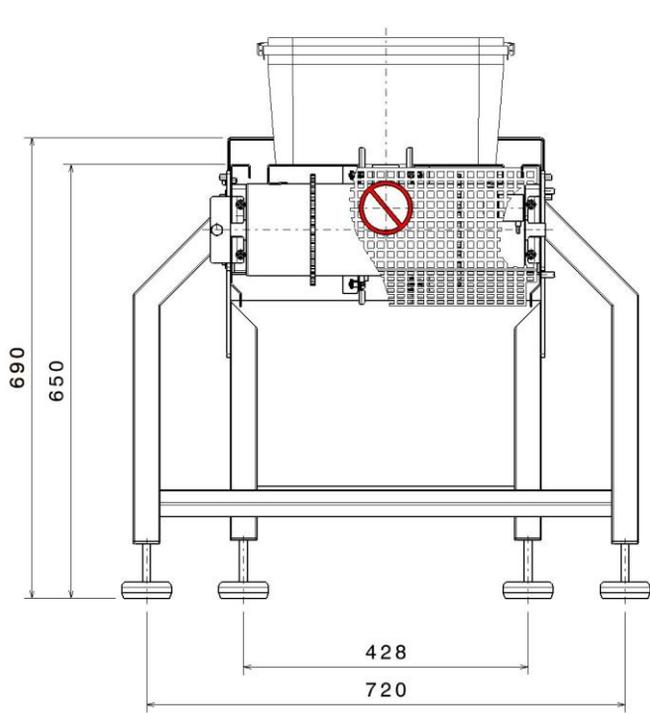


- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Modulvariante für individuellen Bedarf
- Kompakte Bauform

## Technische Daten

- Typ: TB-T381-300
- Maße : L: 2000 B: 680 H: 750
- Leistung bis 20 Takte - Behälterabhängig
- Synchronisation mit allen gängigen Abfüllmaschinen

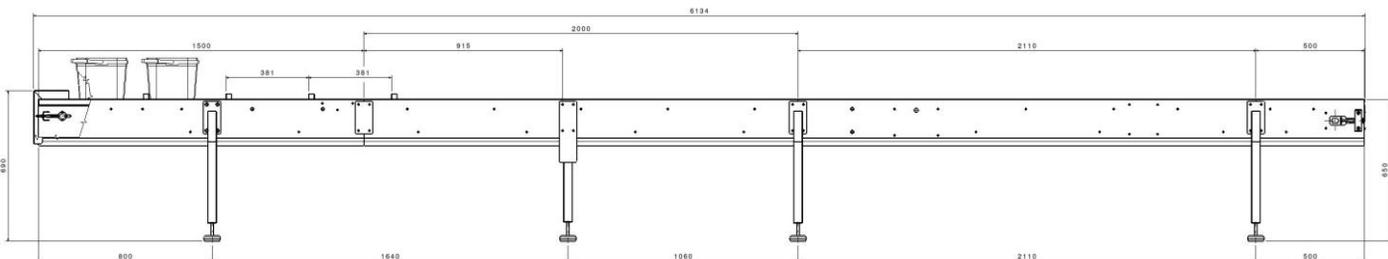



# Modulband

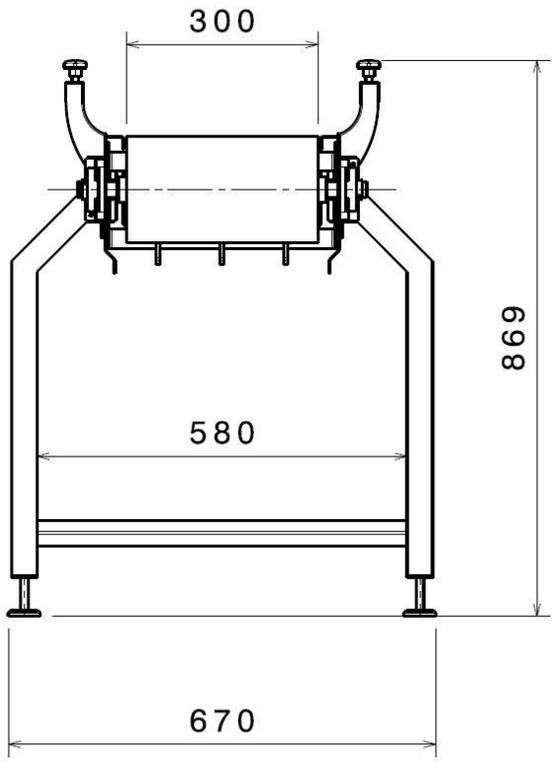


- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Modulvariante für individuellen Bedarf
- Kompakte Bauform

## Technische Daten

- Typ: MB-113-300
- Maße : L: 5000 B: 680 H: 750
- Synchronisation mit allen gängigen Abfüllmaschinen

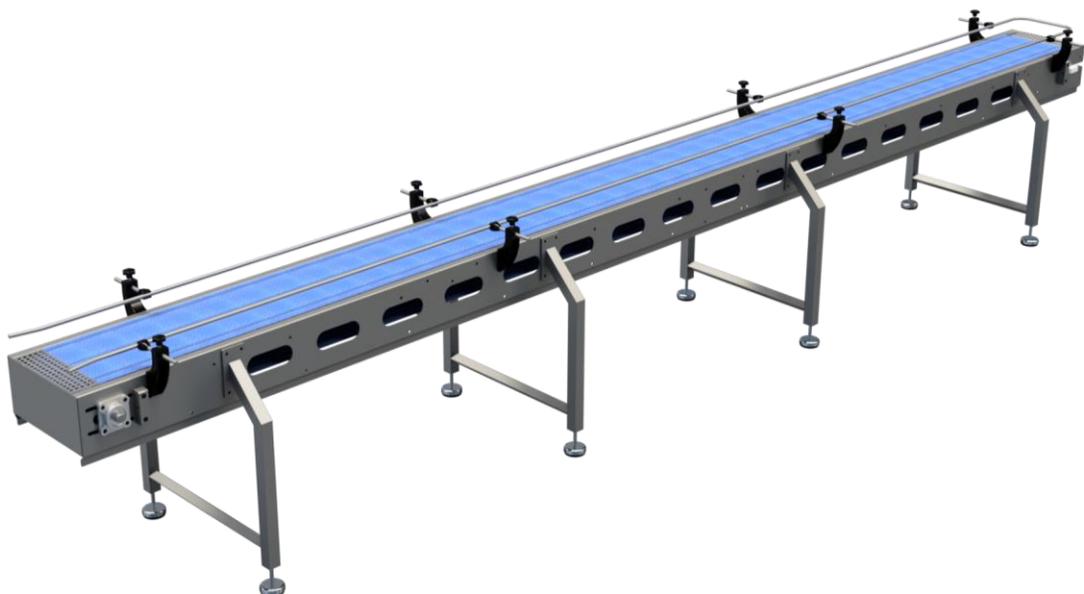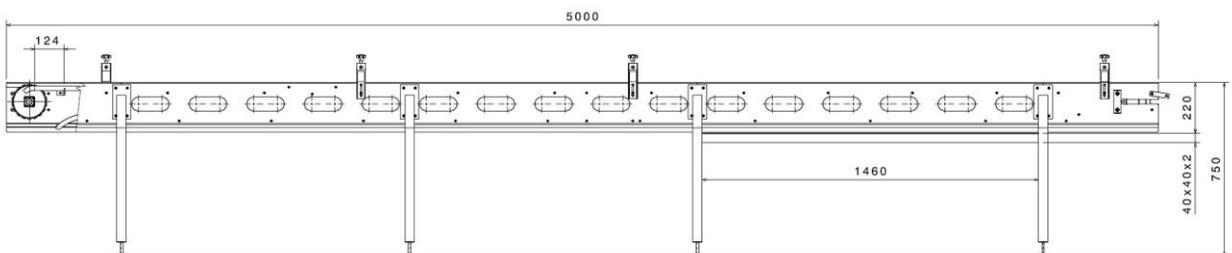

# Messerkantenband

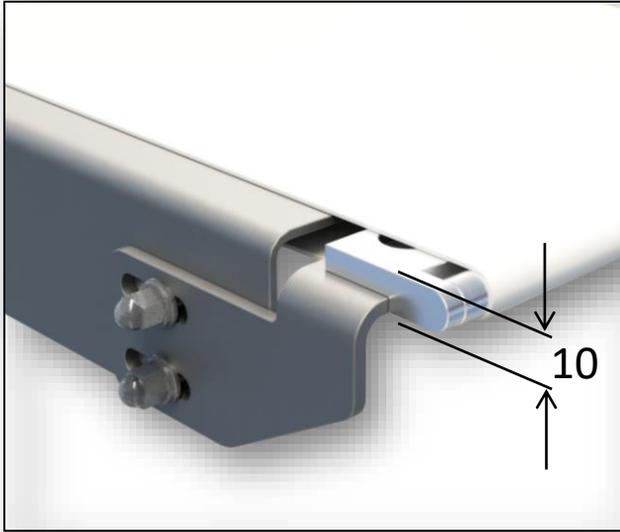


- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Modulvariante für individuellen Bedarf
- Kompakte Bauform
- Rollende Messerkante

## Technische Daten

- Typ: MKB-300-2000
- Maße : L: 2000 B: 500 H: 700



# Kurvenband

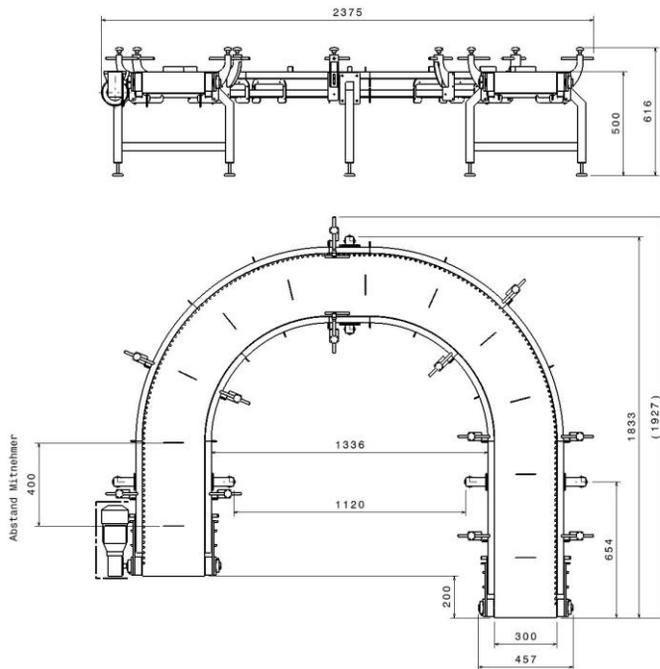

- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Modulvariante für individuellen Bedarf
- Kompakte Bauform

## Technische Daten

- Typ: KB-300-180°
- Maße : L: 1800 B: 2200 H: 700
- Synchronisation mit allen gängigen Abfüllmaschinen




# Kurvenband



- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Modulvariante für individuellen Bedarf
- Kompakte Bauform

## Technische Daten

- Typ: KB-425-180°
- Maße : L: 3100 B: 2100 H: 700
- Synchronisation mit allen gängigen Abfüllmaschinen

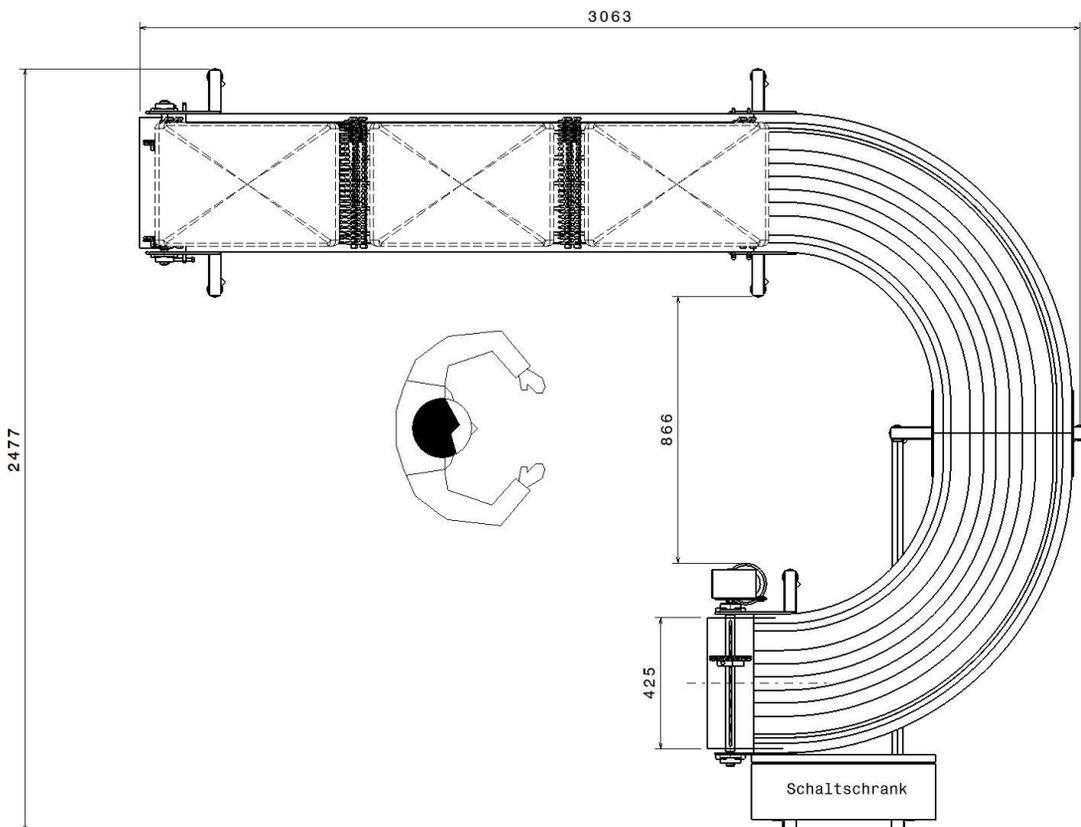


# Förderband

- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Modulvariante für individuellen Bedarf
- Kompakte Bauform
- Leichte Demontage
- Einfache Reinigung


## Technische Daten

- Typ: FB-60-250
- Maße : L: 1400 B: 400 H: 300
- Synchronisation mit allen gängigen Abfüllmaschinen

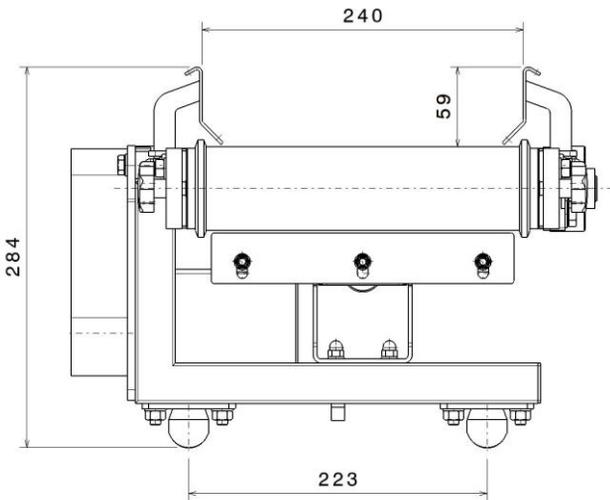

Spannvorrichtung  
Leichter Bandwechsel

Seitenführung  
steckbar

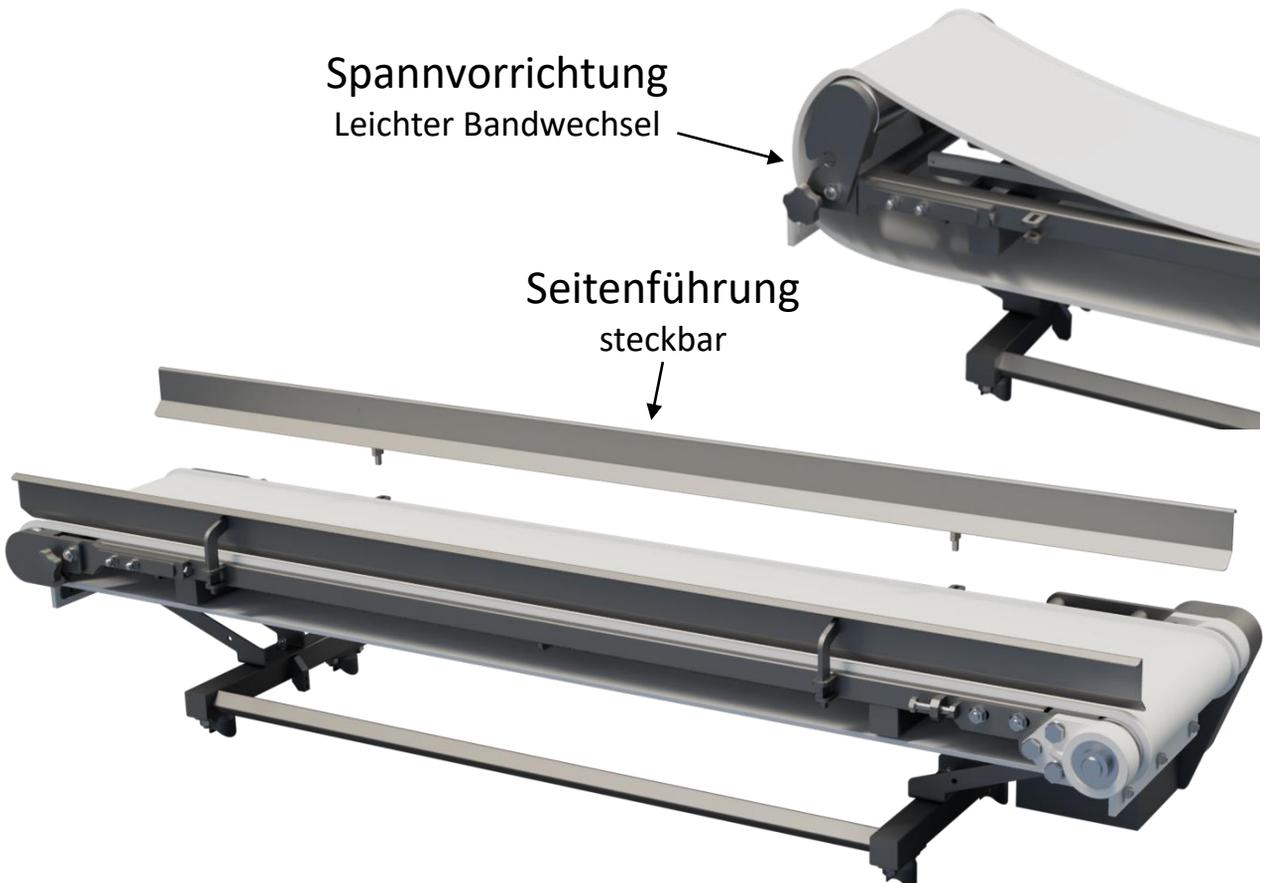



# Riemen – Förderband RFB 300/1000



- Edelstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Einfache Reinigung
- Kompakte Bauform

## Technische Daten

- Typ: RFB-60-300-1000
- Maße : L: 1000 B: 600  
H: 450

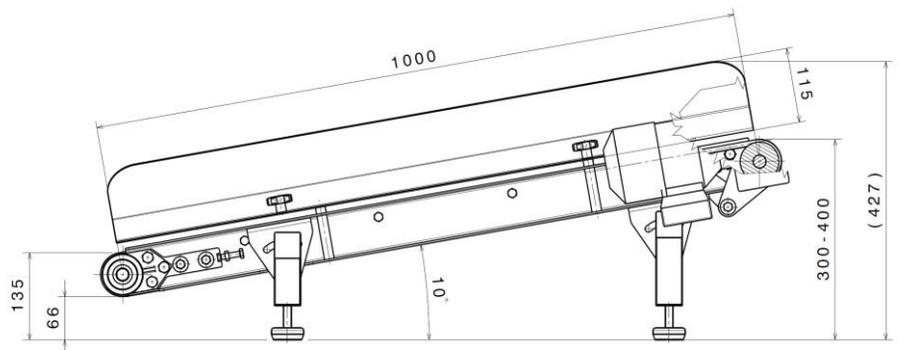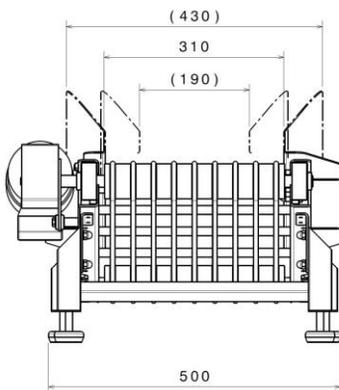


# Steigeband SB-Z-250



- Edeldstahlausführung
- Universell einsetzbar
- Einfache Reinigung
- Kundenspezifisch angepasst

## Technische Daten

- Typ: SB-T-250
- Maße : L: 3374 B: 700 H: 3000
- Bandbreite: 250mm
- Stollenhöhe: 50mm

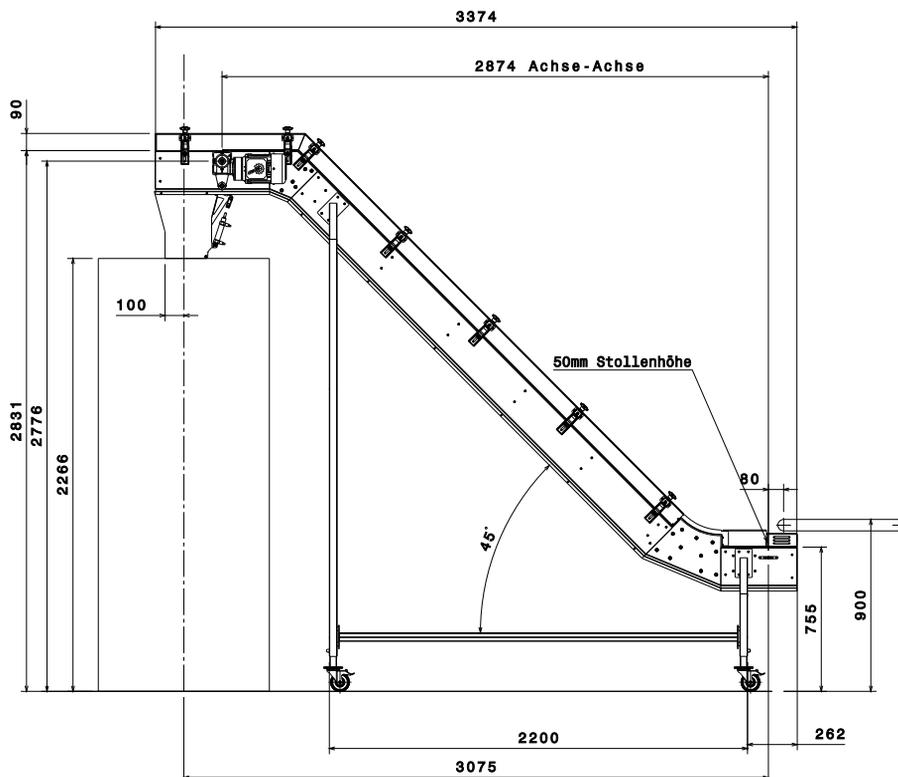

# Steigeband SB-Z-600



- Edelmetallausführung
- Universell einsetzbar
- Einfache Reinigung
- Kundenspezifisch angepasst

## Technische Daten

- Typ: SB-Z-600
- Maße : L: 6200 B: 700 H: 3250
- Bandbreite: 500mm
- Stollenhöhe: 150mm

